



CATALOGUE 2025

GRANULÉS ET BOIS



INVENTEZ
VOTRE
CONFORT



INVENTEZ VOTRE CONFORT

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis déjà plus de quarante-neuf ans. Nous réalisons des appareils à pellets avec la plus grande compétence et nous transformons la matière première en source de chaleur en associant le design à la technologie.

Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité et de la durabilité.

SOMMAIRE

PAGE 4-9

LE SAVOIR-FAIRE

PAGES 10-11

AIDES PUBLIQUES

PAGES 12-13

LES CARACTÉRISTIQUES
PRODUITS

PAGE 14

BEEFIRE

PAGE 15

AUTONETTOYANT

PAGES 16-17

SOMMAIRE PRODUITS

PAGES 18-29

LES POÊLES À GRANULÉS

PAGES 30-33

LES FOYERS & INSERTS À
GRANULÉS

PAGES 34-83

LES HABILLAGES
POÊLES À GRANULÉS

PAGES 86-107

LES POÊLES À BOIS

PAGES 108-114

LES FOYERS & INSERTS
À BOIS

PAGES 115-129

LES HABILLAGES
FOYERS & INSERTS
À BOIS

PAGES 130-133

TABLEAU
DE SYNTHÈSE

SAVOIR-FAIRE

48 années de passion et de savoir-faire pour garantir à ses clients une expérience de chauffage au bois, incomparable de confort et d'élégance. Concepteur dans l'âme, CMG a développé une gamme de produits permettant de répondre aux exigences réglementaires et environnementales mais aussi aux différentes contraintes techniques d'installation.

L'originalité du concept CMG réside dans sa capacité à proposer une solution adaptée à chaque client. Grâce à une très grande variété d'habillages, chaque client peut laisser libre cours à ses envies en personnalisant son appareil de chauffage. Nous mettons à votre service tout notre savoir-faire, à vous d'inventer votre confort ...



ENGAGEMENT QUALITÉ

DURABILITÉ

Nous apportons un soin tout particulier dans le choix des matériaux utilisés pour la fabrication de nos appareils. Pour la construction du cœur de nos produits, nous utilisons des matériaux de haute qualité dont la résistance est reconnue pour garantir une utilisation sur de nombreuses années.

FIABILITÉ

Le choix de nos fournisseurs porte principalement sur la qualité de fabrication et la robustesse de leurs matériels. Cette sélection qualitative s'accompagne d'un contrôle strict et systématique de notre processus de fabrication afin d'optimiser notre production tout en maintenant un standard de qualité élevé.

Nous n'avons qu'un seul but, offrir à nos clients une belle expérience faite de confort et de sérénité.

PERFORMANCE & CONFORT

PERFORMANCE

Notre savoir-faire et notre expérience, nous permettent de proposer des produits avec des niveaux de performances énergétiques et environnementales parmi les meilleurs du marché. Tous nos produits répondent aux plus hauts critères d'exigences des normes et labels Français et Européens.

CONFORT

La gamme de produits CMG est suffisamment étendue et variée, pour permettre à ses clients de trouver le modèle idéal selon leurs propres critères de confort d'utilisation.

CERTIFICATIONS

L'excellence est notre horizon productif.
Notre savoir-faire et notre sérieux se traduisent aussi par l'obtention de certifications.



LA MODULARITÉ

LA CONSTRUCTION SUR-MESURE

Le Concept de modularité CMG est unique sur le marché. La variété de nos corps de chauffe permet d'apporter une solution technique aux différents types d'installation. Vous pouvez alors valoriser votre expertise, en proposant un produit parfaitement adapté aux besoins du client.

CMG offre un très grand nombre de combinaisons pour ses poêles à granulés, avec plus de 18 corps de chauffe différents et plus de 60 esthétiques différentes.

GESTION DE STOCK OPTIMISÉE

Le concept modulaire, c'est avant tout une variété de solutions disponibles tout en limitant les espaces et coûts de stockage. Une disponibilité immédiate et variée de produits vous permet d'être réactif vis à vis de vos clients et d'avoir un temps d'avance face à la concurrence.

UN CHAUFFAGE SUR MESURE

La variété de la gamme CMG ouvre un champ de possibilités incroyables. Les différents modèles vous permettent de choisir entre plusieurs technologies et plusieurs habillages en jouant sur le revêtement, la forme ou la couleur. La personnalisation de votre offre sera un atout indéniable auprès des futurs acquéreurs.




NOS SERVICES

UN SERVICE COMMERCIAL TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

Notre service commercial est à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires à votre activité.

Le professionnalisme de nos équipes et leurs très bonnes connaissances des exigences de vos métiers, nous permettent de vous offrir un service efficace.

Notre service A.D.V. est disponible du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.

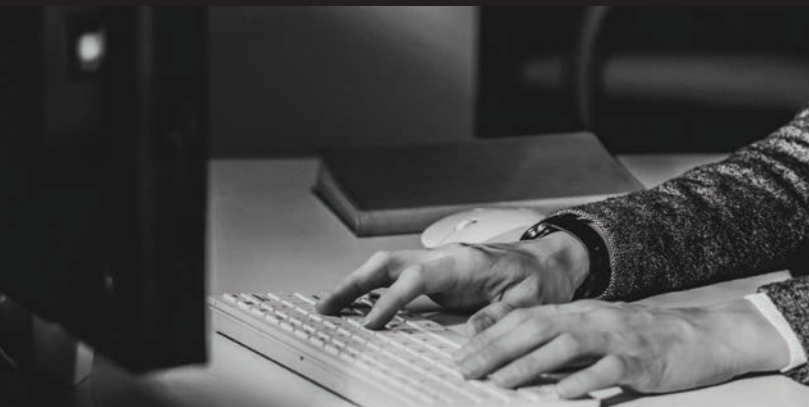

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EFFICACE

Notre service d'assistance technique est disponible du lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi. Notre équipe de techniciens vous conseille pour vos installations ou pour un diagnostic de panne.



PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service pièces détachées est aussi présent à vos côtés pour vous accompagner du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.

LES OUTILS

SITE INTERNET CMG

Un site internet www.cmg-fire.fr complet où vous pouvez retrouver tout l'univers CMG avec l'ensemble des produits CMG. Simplifier votre recherche ou celle de vos clients grâce aux filtres de sélection ou au guide de choix.

Le site internet CMG permet également la mise en valeur de nos partenaires et de créer un lien direct entre nos revendeurs et les personnes qui sont à la recherche d'un appareil, grâce à l'option « Devis ».

SITE DE COMMANDE EN LIGNE

CMG met à disposition de ses clients partenaires une plateforme de commande en ligne pour les pièces détachées. Véritable outil pour l'identification et la commande de pièces détachées, ce site est également un support technique sur lequel vous retrouverez les notes d'information, les documents techniques ou encore des vidéos tutoriels.



AIDES PUBLIQUES

€ L'installation d'un appareil de chauffage au bois ou granulés de bois ouvre droit à l'attribution d'aides publiques ou privées, à condition qu'elle soit réalisée par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Le guide ci-dessous vous permet d'avoir une synthèse des principales aides. Attention ce guide tient compte des informations transmises par l'administration publique au 1er janvier 2024, il ne tient pas compte des éventuelles modifications faites à postériori, sur les montants alloués et /ou sur les critères d'éligibilité. Pour toute information sur l'attribution des différentes aides, vous pouvez vous rendre sur le site internet : france-renov.gouv.fr.

Aides locales
Les collectivités mettent parfois en place des aides dédiées à la rénovation des logements pour les particuliers. Pour trouver s'il existe une aide locale de votre collectivité, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'agence nationale de l'information sur le logement (ANIL) qui a une page dédiée aux aides locales. Certains territoires ont mis en place une aide spécifique pour le remplacement des vieux appareils de chauffage au bois et des foyers ouverts : Plus d'information : sur les Fonds Air Bois.

Aides	Conditions	Critères d'éligibilité	Cumulable	Montants
Ma PrimeRenov'	Visite préalable du chantier par un professionnel RGE. Résidence principale construite depuis plus de 15 ans Ménages les plus aidés doivent réaliser une rénovation globale.	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Eco PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	Jusqu'à 1.800€
Ma PrimeRénov' Parcours accompagné	Etre propriétaire occupant du logement concerné par les travaux - sans condition de ressources Le programme de travaux doit permettre un gain d'au moins 2 classes énergétiques sur le diagnostic énergétique du logement.	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	ECO PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	L'aide se calcule en taux de prise en charge sur le montant hors taxes des travaux éligibles, de 30 à 80% selon : * les revenus du ménage * le gain de classes énergétiques (2 à 4)
Ma PrimeRenov' Copropriétés	La copropriété doit avoir au moins 75% des lots à usage d'habitation principale Réaliser un gain de 35% d'énergie primaire.	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Eco PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	30% du montant des travaux maxi 25 000€ par logement
ECO-PTZ Prêt à taux 0	Résidence principale datant de plus de 2 ans Travaux d'amélioration de la performance énergétique	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov CEE TVA 5,5% Aides locales	Prêt maxi 15 000€ ation seule Prêt maxi 25 000€ bouquet 2 travaux Prêt maxi 30 000€ bouquet 3 travaux Gain d'énergie > 35% = 50 000€
ECO-PTZ Complémentaire	Prêt complémentaire mobilisable tous les 5 ans Eco PTZ principal clôturé	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov CEE TVA 5,5% Aides locales	Prêt principal + Prêt complémentaire jusqu'à 50 000€ pour un gain > 35% Prêt principal + Prêt complémentaire jusqu'à 30 000€ pour un bouquet travaux
Certificat d'Economie d'Energie (CEE)	Remplacement d'un appareil charbon ou foyer ouvert par un appareil biomasse	Appareil ayant un rendement saisonnier 1% supérieur à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov Eco PTZ TVA 5,5% Aides locales	80 à 200€
TVA Réduite	Résidence principale ou secondaire achevée depuis plus de 2 ans	Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov Eco PTZ CEE Aides locales	TVA 5,5%

LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

APPAREIL ÉTANCHE

Un appareil est dit étanche lorsque que son circuit de combustion est hermétique et que l'air nécessaire pour la combustion n'est pas prélevé dans l'habitation. Cette caractéristique est avant tout un gage de sécurité de fonctionnement supplémentaire, mais elle permet également d'offrir une solution à tous les types de configuration d'installation. Tous nos appareils étanches sont couverts par Avis technique (DTA) délivré par le CSTB.

RADIOCOMMANDE

La radiocommande vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre appareil depuis votre canapé. Son écran digital vous permet de visualiser à tout instant son état de fonctionnement et la température ambiante de votre pièce. Sa sonde de température intégrée est un atout essentiel pour augmenter votre confort et optimiser votre consommation de combustible.

VENTILATION FORCÉE

La ventilation dite «forcée», c'est-à-dire avec l'usage de ventilateurs pour propulser l'air chaud, est un moyen efficace pour atteindre le bon niveau de confort notamment pour les grands volumes. L'appareil propose plusieurs vitesses de soufflerie afin de s'adapter aux différents volumes d'habitation.

VENTILATION DÉSACTIVABLE

La technologie VENTILATION DÉSACTIVABLE lorsqu'elle est activée, permet au poêle de fonctionner en convection naturelle sans l'assistance des ventilateurs de soufflerie. L'utilisation des ventilateurs étant réservée aux besoins de montées en température rapides. La ventilation désactivable est idéale pour les montées en température douces, pour le maintien en température de votre habitation, le tout dans un silence absolu.

BEEFIRE/WIFI

Le kit WIFI permet la gestion à distance de votre appareil de chauffage grâce à une application compatible iOS et Android. Le système BEEFIRE est un système de gestion à distance et d'optimisation du fonctionnement de votre appareil, pour un meilleur confort et plus d'économies.

PROGRAMMATION HORAIRE

La programmation des horaires de fonctionnement est un élément important pour une bonne maîtrise de votre consommation. Grâce à notre système de programmation, vous pouvez ainsi adapter le niveau de confort et votre consommation en fonction des périodes d'occupation de votre logement. Plusieurs programmes et plusieurs créneaux réglables sont disponibles pour s'adapter parfaitement à votre rythme de vie.

VENTILATION CANALISABLE

La canalisation de l'air chaud, permet notamment d'apporter du chauffage dans les pièces adjacentes à celle où se situe l'appareil. Elle sert essentiellement à harmoniser la température dans les différentes zones d'une pièce ou d'une habitation. La répartition du chauffage et une gestion indépendante sont généralement possibles.

SORTIE CONCENTRIQUE

Les modèles avec un conduit concentrique intégré (conduit d'aspiration d'air comburant et conduit d'évacuation des produits de combustion, rassemblés dans un même conduit étanche), offrent une simplicité de pose et surtout permettent de répondre à toutes les configurations d'installation possibles. L'utilisation de votre appareil avec un circuit de combustion totalement étanche est également un gage de sécurité supplémentaire. L'intégration du conduit dans l'appareil permet également de réduire les distances de sécurité et l'encombrement de l'appareil dans la pièce.

ECRAN TACTILE

Le tableau de commande tactile se pilote avec un simple contact du doigt, vous pouvez ainsi facilement naviguer dans les différents menus de l'appareil. Son large écran digital et son fonctionnement très intuitif vous permettent de gérer votre confort en toute simplicité. Le dispositif tactile est aussi un gage de fiabilité avec une résistance beaucoup plus importante que les touches traditionnelles des tableaux de commandes.

KCC

La technologie KCC (Kit Contrôle de Combustion) est système exclusif développé par nos ingénieurs. Elle permet en toutes circonstances d'adapter le fonctionnement de l'appareil pour obtenir le meilleur niveau de combustion. Là où de nombreux appareils du marché nécessitent l'intervention d'un technicien, le système KCC intervient en toute autonomie pour vous garantir le meilleur fonctionnement et une utilisation économique et plus écologique du combustible.

ECODESIGN 2022

Appareil compatible à la norme européenne ECODESIGN 2022. Cette norme impose aux fabricants de nouveaux critères de performances thermiques et environnementales plus exigeants afin d'améliorer l'efficacité des appareils de chauffage domestique au bois.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Ce classement de G à A++, permet aux futurs acquéreurs d'évaluer le niveau d'efficacité d'un appareil grâce à une échelle allant de G (appareil le moins efficace) à A++ (appareil le plus efficace).

L'ESSENTIEL DU SYSTÈME BEEFIRE

LES + DU SYSTÈME BEEFIRE

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Grâce au thermostat sans fil, pas de câble à installer. Thermostat livré déjà appairé.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Grâce à un thermostat smart 2 touches +/- et à une application intuitive qui facilite la navigation dans les menus.

OPTIMISATION DU CONFORT

La mesure précise de la température d'ambiance et l'adaptation automatique du fonctionnement du poêle à granulés réduisent significativement les écarts de température.


Chaque degré supplémentaire chauffé, c'est 7% de consommation en plus (Etude Ademe).

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

L'installation du (des) thermostat(s) smart permet une mesure précise de la température réelle dans la zone de confort, contrairement aux dispositifs traditionnels situés sur le poêle à granulés. Ce dispositif permet une économie pouvant aller jusqu'à 20% (Publication The energy saving potential of E-Pro), grâce à une température d'ambiance maîtrisée et à une réduction du temps de fonctionnement de l'appareil de chauffage.

ÉCOLOGIE

La réduction des consommations générée par une meilleure prise en compte de la température réelle de confort et une meilleure gestion du fonctionnement du poêle, permet également de réduire les émissions dans l'atmosphère.

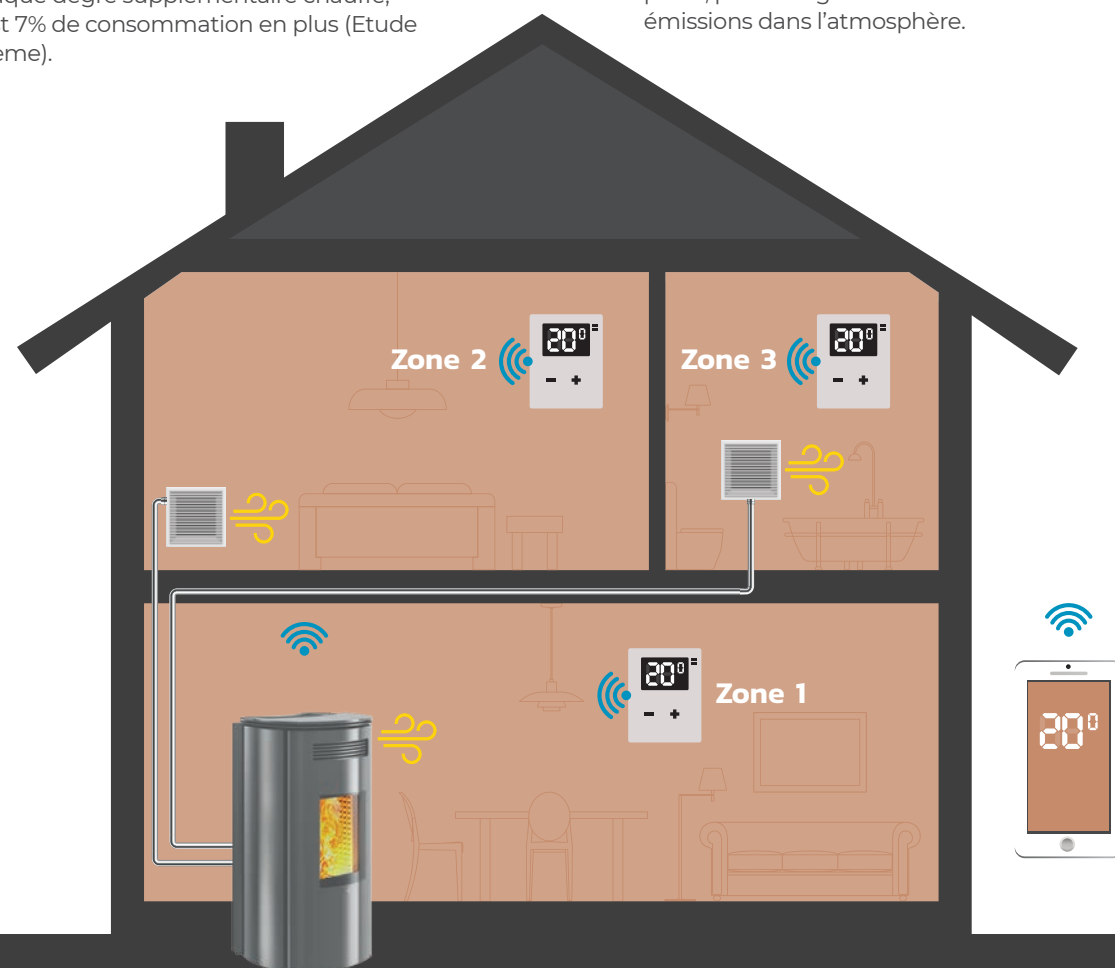

AUTONETTOYANT

SYSTÈME DE BRÛLEUR AUTONETTOYANT

Nous avons développé cette technologie avec l'ambition d'offrir aux utilisateurs un meilleur confort d'utilisation en réduisant les opérations de nettoyage, tout en assurant une combustion optimale.

Ce dispositif est actionné au démarrage avant un allumage, pendant un cycle de fonctionnement prolongé et à l'extinction de l'appareil. Ces différentes phases assurent la propreté du brûleur et facilitent l'allumage du poêle. Elles permettent également une parfaite combustion durant le fonctionnement.

Nous avons également pris un soin tout particulier dans le choix des composants et matériaux. Notre brûleur en acier inoxydable et notre système à tiroir en acier renforcé, permettent de garantir la durabilité du produit et de ses performances.



EFFET MAGIC LIGHT

La particularité du verre Magic Light est d'être opaque lorsque le poêle est éteint. L'intérieur de l'appareil n'est alors plus visible, le poêle conserve tout son esthétisme. En revanche quand le poêle est en fonctionnement le verre devient transparent et vous permet d'admirer le spectacle envoûtant de la flamme.



"EFFET MAGIC LIGHT" Poêle éteint.



"EFFET MAGIC LIGHT" Poêle en fonctionnement.

PRODUITS À GRANULÉS

POÊLES

- NVi – page 20
- AVALON-2N – page 21
- MVi ED – page 22
- ALIAS-2N – page 23
- BOREA-N – page 24
- TCi – page 25
- ATLANTIS ED-N – page 26
- ACE – page 27
- AXE – page 28

HABILLAGES POÊLES

- IZAR – page 34
- IZARA – page 36
- ADHARA – page 38
- ARMOR-2 – page 40
- DRUM-2 STEATITE – page 42
- DRUM-2 – page 44
- HAN-2 – page 46
- ILE-2 – page 48
- MONDE-2 – page 50
- RADIUS – page 52
- RAFALE-2 – page 54
- STARLET – page 56
- STEEL-2 – page 58
- ADHARA ED – page 60
- DRUM ED – page 62
- RADIUS ED – page 64
- STARLET ED – page 66
- ALBA – page 68
- ALYA – page 70
- ANDO – page 72
- ASTI – page 74
- SUONO – page 76
- FENDOR – page 78
- HOTH – page 80

FOYERS & INSERTS

- INSIDE M – page 30

HABILLAGES FOYERS & INSERTS

- KPV – page 82

PRODUITS À BOIS

POÊLES HORIZONTAUX

- MAORI – page 88
- MAORI SUR BANC – page 92
- MAORI SUR PIEDS – page 94
- MAORI SUR PIÉDESTAL – page 96

POÊLES VERTICAUX

- TEEVA – page 100
- TEEVA SUR SOCLE – page 102
- TEEVA SUR PIÉDESTAL – page 104

FOYERS & INSERTS

- LIGHT O1 – page 108
- LIGHT O2 – page 109
- LIGHT O6 – page 110
- TECH 3 – page 111
- MB MEGAFIRE – page 112
- COMPACT 8OV – page 124

HABILLAGES FOYERS & INSERTS

- ESSENTIAL – page 114
- MINIMAL – page 116
- FRAME – page 118
- CINA – page 120
- VENGHÉ – page 122
- MINIMAL 8OV – page 126

LES POÊLES À GRANULÉS




NVi

POÊLES À GRANULÉS VENTILATION AIR DÉSACTIVABLE




Le poêle à granulés NVi est équipé de la technologie ventilation désactivable pour un fonctionnement silencieux tout en maintenant un très haut niveau de confort thermique. Doté d'un écran tactile avec un large écran digital, son utilisation est très intuitive.

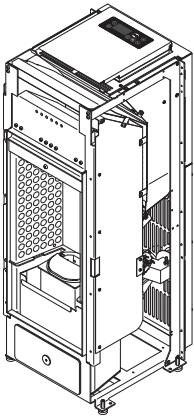

Puissance nominale	6,4 kW	9 kW
Modulation de puissance	3,2 - 6,4 kW	3,8 - 9 kW
Surface chauffée	73 m²	103 m²
Rendement	90,8 %	88 %
Rendement saisonnier (ηs)	79 %	84 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	120	123
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	2,4 - 4,6 g/s	3,4 - 6,2 g/s
Température des fumées	87 - 149°C	110 - 205°C
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg
Consommation de combustible	0,69 - 1,44 kg/h	0,85 - 2,11 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	24,5 - 11,5 h	20 - 8 h
Poids net	69 kg	69 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

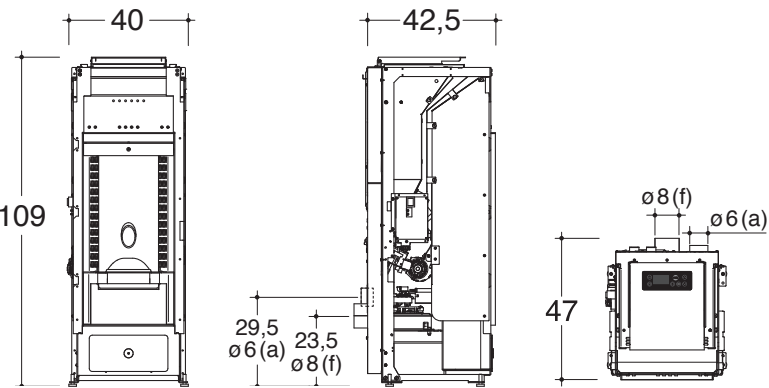


AVALON-2N

POÊLES À GRANULÉS VENTILATION AIR DÉSACTIVABLE




L'AVALON-2N est un poêle à granulés étanche sous avis technique du CSTB. Il dispose de la technologie ventilation désactivable, pour un niveau de confort toujours adapté et un fonctionnement silencieux.

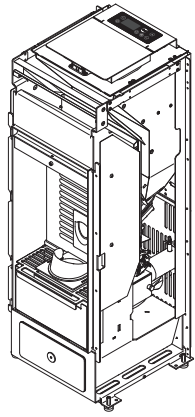

Puissance nominale	6,5 kW	9,1 kW
Modulation de puissance	3,1 - 6,5 kW	3,1 - 9,1 kW
Surface chauffée	74 m²	104 m²
Rendement	91,3%	89,5 %
Rendement saisonnier (ηs)	86 %	85 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	128	126
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	3,0 - 4,9 g/s	3,0 - 6,3 g/s
Température des fumées	77 - 140°C	77 - 178°C
Capacité du réservoir	16,5 kg	16,5 kg
Consommation de combustible	0,69 - 1,50 kg/h	0,69 - 2,14 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	23,5 - 11 h	23,5 - 7,5 h
Poids net	76 kg	76 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

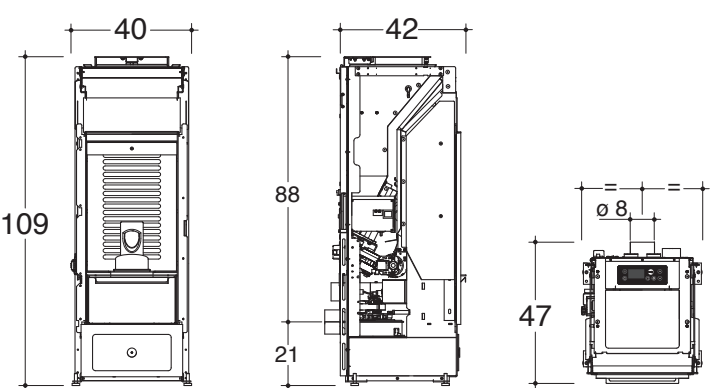


MVi ED

POÊLES À GRANULÉS
ÉTANCHES AVEC UN BRÛLEUR
AUTONETTOYANT




MVi ED est un poêle à granulés étanche, équipé d'un brûleur autonettoyant. Adapté aux grandes surfaces d'habitation, il peut également produire une chaleur douce grâce à la fonction ventilation désactivable. Ce produit haut de gamme est doté de nombreuses fonctionnalités génératrices d'un grand confort thermique, acoustique ou encore d'utilisation.

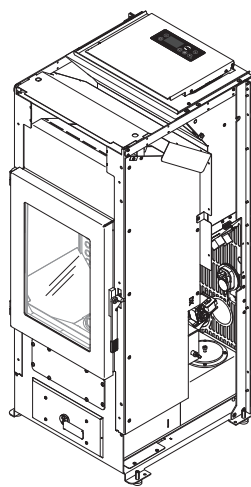

Puissance nominale	11,8 kW
Modulation de puissance	4,1 - 11,8 kW
Surface chauffée	135 m²
Rendement	88%
Rendement saisonnier (ηs)	85 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	125
Emission CO	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	5,5 - 8,0 g/s
Température des fumées	120 - 215°C
Capacité du réservoir	30 kg
Consommation de combustible	0,99 - 2,87 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	30 - 10 h
Poids net	119 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

* En cours de validation.

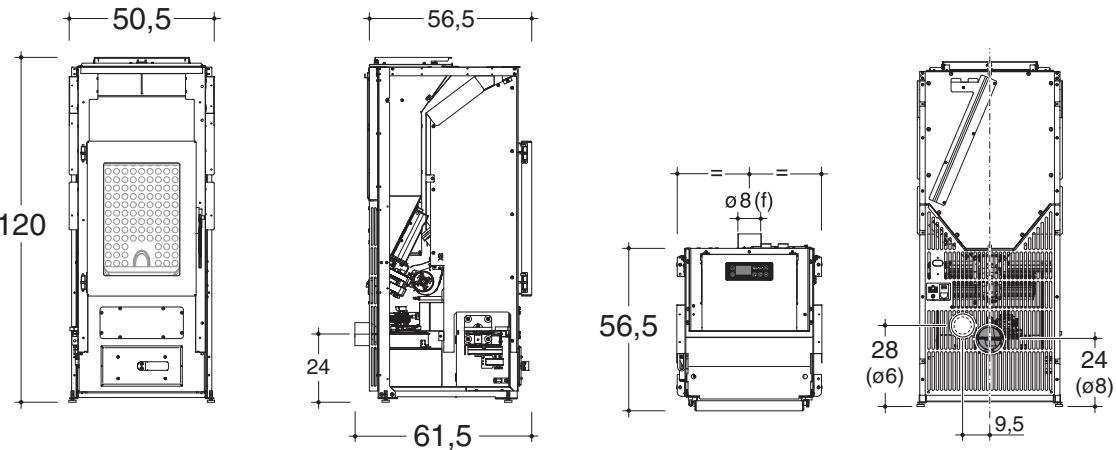


ALIAS-2N

POÊLES À GRANULÉS
VENTILATION AIR DÉSACTIVABLE




Le poêle à granulés ALIAS-2N est doté de la technologie ventilation désactivable pour un fonctionnement silencieux. Il possède également plusieurs vitesses de soufflerie pour s'adapter aux différents volumes d'habitation. Sa sortie centrée sur le dessus est un atout esthétique indéniable pour ce poêle simple et performant.

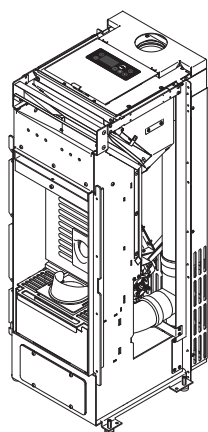

Puissance nominale	8,6 kW
Modulation de puissance	3,8 - 8,6 kW
Surface chauffée	98 m²
Rendement	92,1 %
Rendement saisonnier (ηs)	89 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	130
Emission CO	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	3,1 - 6,2 g/s
Température des fumées	63 - 135°C
Capacité du réservoir	18 kg
Consommation de combustible	0,82 - 1,94 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	21,5 - 9 h
Poids net	80 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

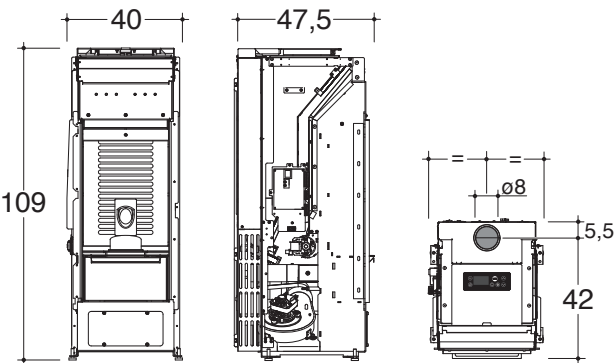


BOREA-N

POÊLES À GRANULÉS VENTILATION AIR DÉSACTIVABLE




Le BOREA-N est un poêle à granulés étanche sous avis technique du CSTB. Il dispose de la technologie ventilation désactivable pour un grand confort thermique et acoustique. Sa sortie de fumée concentrique supérieure lui confère une grande adaptabilité et une esthétique remarquable.

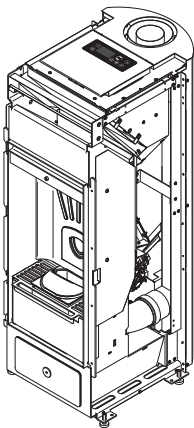

Puissance nominale	6,4 kW	8 kW
Modulation de puissance	3,2 - 6,4 kW	3,7 - 8 kW
Surface chauffée	73 m²	92 m²
Rendement	92 %	91 %
Rendement saisonnier (ηs)	80 %	87 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	121	120
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	4,5 - 5,6 g/s	4,4 - 6,2 g/s
Température des fumées	84 - 120°C	101 - 140°C
Capacité du réservoir	14 kg	14 kg
Consommation de combustible	0,75 - 1,44 kg/h	0,86 - 1,88 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	18,5 - 9,5 h	16 - 7 h
Poids net	85 kg	85 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

Données en cours de validation (8 kW)

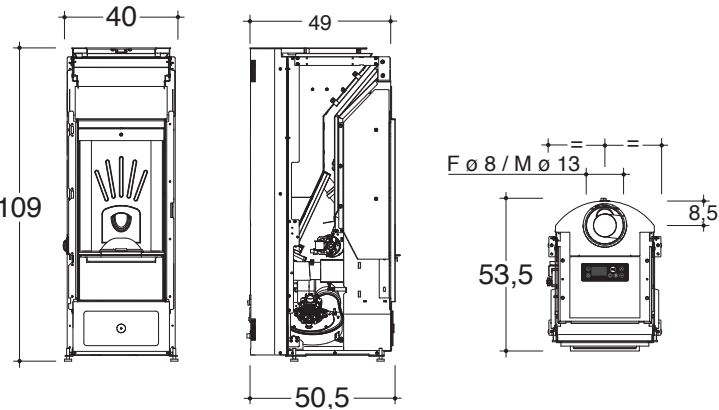


TCi

POÊLES À GRANULÉS VENTILATION AIR CANALISABLE




Le poêle à granulés TCi est un poêle à granulés étanche sous avis technique du CSTB. Il possède une ventilation frontale désactivable pour plus de confort acoustique. Il est également équipé de 2 sorties arrières canalissables pour vous permettre de chauffer 3 zones séparées de votre habitation. Le système BeeFire facilite la gestion du poêle et de la température de chaque zone.

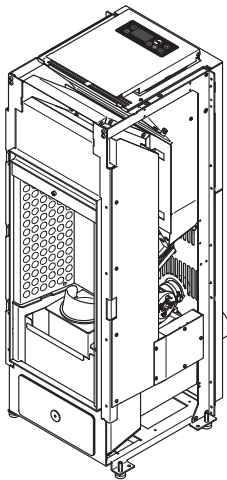

Puissance nominale	8,9 kW
Modulation de puissance	4,1 - 8,9 kW
Surface chauffée	102 m²
Rendement	90,9 %
Rendement saisonnier (ηs)	86 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	127
Emission CO	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	4,0 - 5,5 g/s
Température des fumées	99 - 154°C
Capacité du réservoir	18 kg
Consommation de combustible	0,92 - 2,04 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	19,5 - 8,5 h
Longueur max. canalissable	8 m
Poids net	77 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

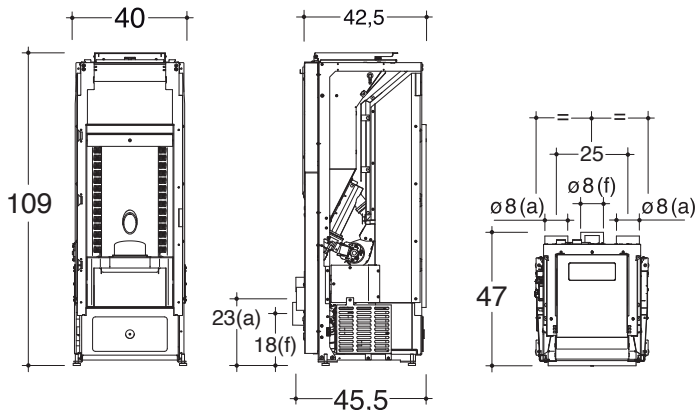


ATLANTIS ED-N

POÊLES À GRANULÉS
VENTILATION AIR CANALISABLE




ATLANTIS ED-N est un poêle à granulés étanche sous avis technique du CSTB. Il possède une ventilation frontale désactivable pour plus de confort acoustique et deux ventilations arrières canalissables. Chaque ventilation arrière peut être pilotés par une sonde de température ambiante (option). ATLANTIS ED-N permet ainsi la gestion de 3 zones de chauffage indépendantes, ce qui en fait l'appareil idéal pour réchauffer les grands volumes.

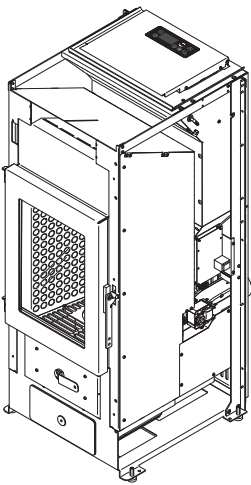

Puissance nominale	9 kW	12 kW	14 kW
Modulation de puissance	3,8 - 9 kW	5,5 - 12 kW	5,5 - 14 kW
Surface chauffée	103 m²	138 m²	161 m²
Rendement	91,5 %	89 %	88 %
Rendement saisonnier (ηs)	81 %	85 %	85 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	122	125	124
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	5,2 - 6,7 g/s	4,7 - 8,7 g/s	4,7 - 10 g/s
Température des fumées	109 - 137°C	119 - 184°C	119 - 210°C
Capacité du réservoir	30 kg	30 kg	30 kg
Consommation de combustible	0,90 - 2,05 kg/h	1,23 - 2,85 kg/h	1,23 - 3,42 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	33 - 14,5 h	24 - 10,5 h	24 - 8,5 h
Longueur max. canalisable	8 m	8 m	8 m
Poids net	124 kg	124 kg	124 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

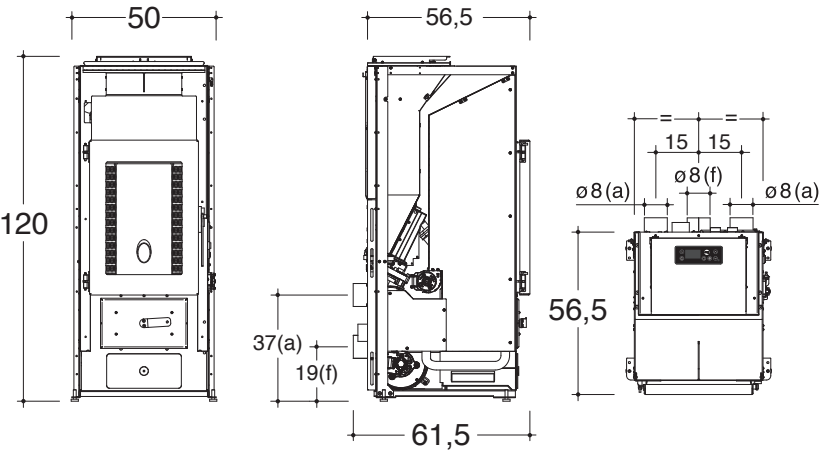


ACE

POÊLES À GRANULÉS
VENTILATION AIR CANALISABLE




ACE, est un poêle à granulés étanche. Il se caractérise pour une profondeur réduite et un conduit de fumées intégré pour limiter au maximum l'empiétement de l'appareil dans l'habitation et d'un deuxième ventilateur canalissable et indépendant pour le chauffage d'une pièce adjacente. Sa capacité de réservoir importante permet une autonomie en fonctionnement continu jusqu'à 30 heures.

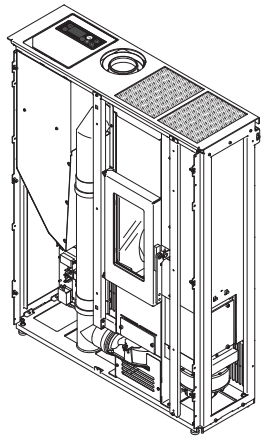


Puissance nominale	6,4 kW	9,1 kW
Modulation de puissance	3,2 - 6,4 kW	3,2 - 9,1 kW
Surface chauffée	73 m²	104 m²
Rendement	94,2 %	91,3 %
Rendement saisonnier (ηs)	82 %	80 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	124	121
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	3,0 - 4,8 g/s	3,0 - 6,5 g/s
Température des fumées	71 - 100°C	71 - 151°C
Capacité du réservoir	21 kg	21 kg
Consommation de combustible	0,69 - 1,41 kg/h	0,69 - 2,06 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	30 - 14,5 h	30 - 10 h
Longueur max. canalisable	4 m	8 m
Poids net	97 kg	97 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

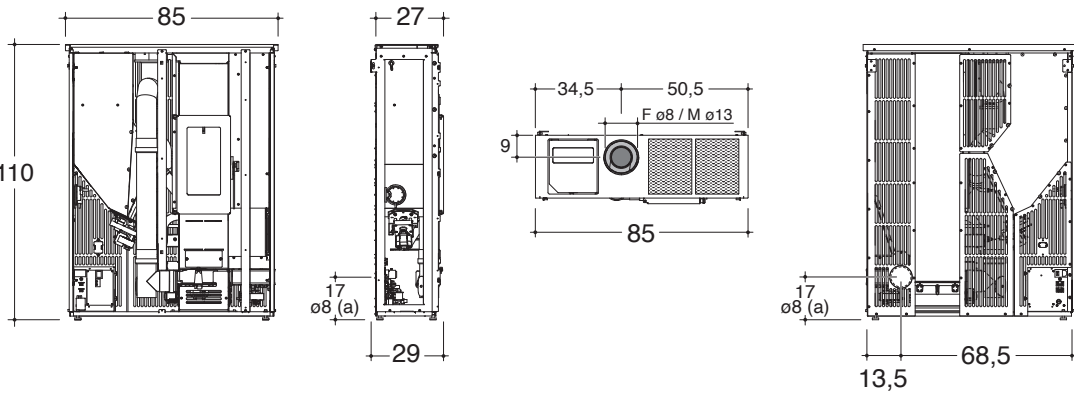

AXE

POÊLES À GRANULÉS
VENTILATION AIR CANALISABLE

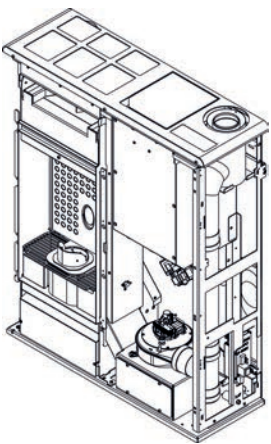


Le poêle à granulés AXE est un modèle étanche extra plat. Grâce à une puissance de 12 kW et à un équipement complet, l'AXE apportera le meilleur du poêle à granulés et avec un encombrement réduit. La ventilation canalisable vous permettra de répartir harmonieusement la chaleur dans une pièce ou de chauffer une pièce adjacente. Ce poêle puissant est aussi silencieux avec la fonction « ventilation désactivable ».



Puissance nominale	12,4 kW
Modulation de puissance	4,9 - 12,4 kW
Surface chauffée	142 m²
Rendement	92,4 %
Rendement saisonnier (ηs)	89 %
Indice Efficacité Energétique (IEE)	130
Emission CO	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	5,3 - 8,1 g/s
Température des fumées	86 - 143°C
Capacité du réservoir	26 kg
Consommation de combustible	1,09 - 2,81 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	23,5 - 9 h
Longueur max. canalisable	8 m
Poids net	122 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

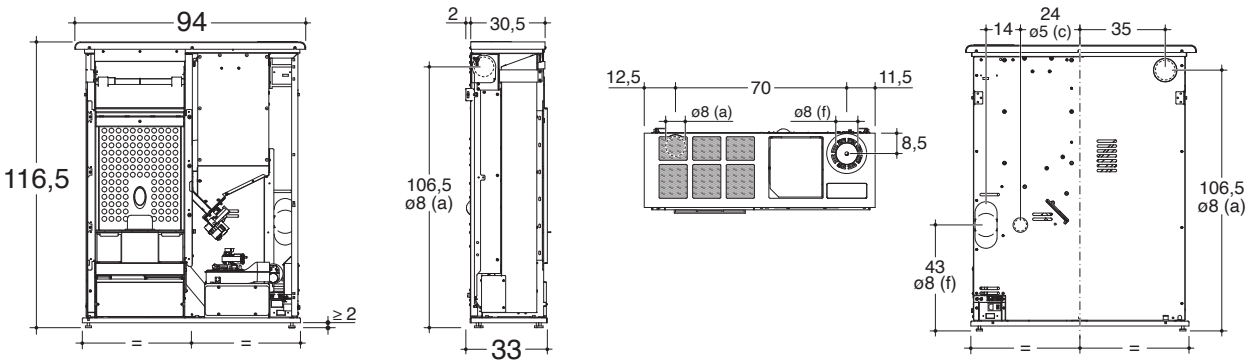


LES FOYERS & INSERTS À GRANULÉS



INSIDE M

INSERTS À GRANULÉS




Les inserts à granulés INSIDE M9 & M11 C, sont souvent utilisés pour la rénovation d'une cheminée à foyer ouvert. Mais ils sont aussi parfaitement adaptés à une création de cheminée. La version M11 C est canalisable grâce à l'intégration d'un second ventilateur placé à l'arrière. L'INSIDE M peut être équipé de plusieurs modèles de porte (Largeur 80 cm plate ou incurvée / Largeur 70 cm plate). Ces grandes portes sont entièrement vitrées et dotées de l'effet «MAGIC LIGHT».



Puissance nominale	8,5 kW	10,2 kW
Modulation de puissance	4,1 - 8,5 kW	4,7 - 10,2 kW
Surface chauffée	97 m²	117 m²
Rendement	90,9 %	90,3 %
Rendement saisonnier (ηs)	80 %	86 %
Indice Efficacité Énergétique (IEE)	121	127
Emission CO	< 300 mg/Nm³	< 300 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Débit massique des fumées	4,0 - 6,2 g/s	4,2 - 6,9 g/s
Température des fumées	98 - 145°C	96 - 172°C
Capacité du réservoir	15 kg	15 kg
Consommation de combustible	0,92 - 1,94 kg/h	1,04 - 2,35 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	16 - 7,5 h	14 - 6 h
Longueur max. canalisable	-	4 m
Poids net	87 kg	93 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

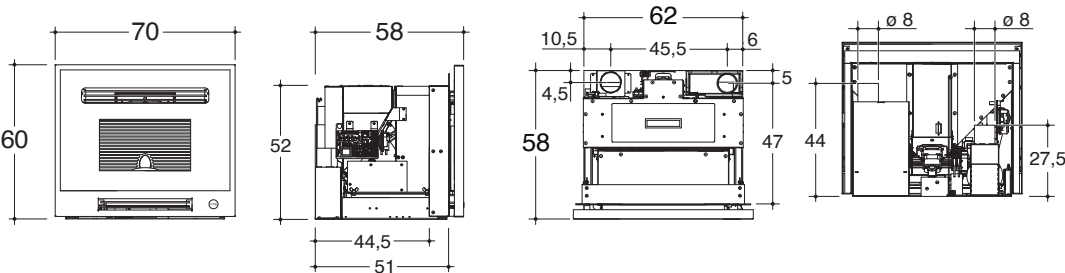

Modèle INSIDE M11 C avec sa porte KPV70.



LES HABILLAGES POÊLES À GRANULÉS



DRUM-ED

IZAR

ACIER – VERRE

Un modèle au style minimaliste.

IZAR propose un magnifique encadrement en verre pour le spectacle des flammes.

COULEUR DISPONIBLE



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 43 x P 51 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 43 x P 46 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 43 x P 56 x H 109 cm

NVi + habillage: L 43 x P 48 x H 109 cm

TCi + habillage: L 43 x P 48 x H 109 cm





IZARA

ALUMINIUM

Habillage inédit aux lignes graphiques et asymétriques.
IZARA propose un style unique au rendu exceptionnel.

COULEUR DISPONIBLE



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 43 x P 51 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 43 x P 46 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 43 x P 56 x H 109 cm

NVi + habillage: L 43 x P 48 x H 109 cm

TCi + habillage: L 43 x P 48 x H 109 cm

ADHARA

VERRE

Habillage entièrement constitué de panneaux vitrés teintés noir. Sa forme est arrondie et avec des lignes pures. Sa double porte galbée dotée d'un verre Magic light et son plateau supérieur coulissant complètent harmonieusement ce très bel habillage haut de gamme.

COULEUR DISPONIBLE



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 52 x P 54 x H 113 cm

AVALON-2N + habillage: L 52 x P 48 x H 113 cm

BOREA-N + habillage: L 52 x P 59 x H 113 cm

NVi + habillage: L 52 x P 51 x H 113 cm

TCi + habillage: L 52 x P 51 x H 113 cm





ARMOR-2

ACIER

Un modèle au style très contemporain avec des lignes simples et un joli mélange d'angles droits et arrondis. L'ARMOR-2 offre un magnifique cadre au spectacle de la flamme.

COULEUR DISPONIBLE



GRIS MÉTALLISÉ

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 48 x P 51 x H 111 cm

AVALON-2N + habillage: L 48 x P 45 x H 111 cm

BOREA-N + habillage: L 48 x P 56 x H 111 cm

NVi + habillage: L 48 x P 48 x H 111 cm

TCi + habillage: L 48 x P 48 x H 111 cm



DRUM-2 STEATITE

PIERRE

En choisissant le modèle DRUM-2 STEATITE, vous privilégiez la robustesse et la capacité émissive de la pierre. La forme ronde de cet habillage et sa porte entièrement vitrée, lui confèrent un design contemporain qui contraste subtilement avec la rusticité de la pierre. Ce modèle s'intégrera harmonieusement dans les différents styles d'intérieurs.

COULEUR DISPONIBLE



PIERRE

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 57 x P 56 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 57 x P 50 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 57 x P 61 x H 109 cm

NVi + habillage: L 57 x P 53 x H 109 cm

TCi + habillage: L 57 x P 53 x H 109 cm



DRUM-2

CÉRAMIQUE

L'habillage DRUM possède un style intemporel qui séduit tous les publics. Ses grands panneaux latéraux en céramique sont accompagnés de liserés qui soulignent joliment la rondeur de ses courbes. La porte galbée entièrement vitrée complète ce très bel habillage.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



CACHEMIRE



GRIS



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 57 x P 55 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 57 x P 49 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 57 x P 60 x H 109 cm

NVi + habillage: L 57 x P 52 x H 109 cm

TCi + habillage: L 57 x P 52 x H 109 cm



HAN-2

CÉRAMIQUE

Le HAN-2 est un modèle très élégant avec sa forme ronde et ses grandes pièces en céramique. Les dessins présents sur les éléments céramiques apportent une touche à la fois chic et baroque. Sa porte galbée et entièrement vitrée permet d'avoir une large vision de la flamme.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 56 x P 56 x H 110 cm

AVALON-2N + habillage: L 56 x P 50 x H 110 cm

BOREA-N + habillage: L 56 x P 61 x H 110 cm

NVi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm

TCi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm





ILE-2

CÉRAMIQUE

Le ILE-2 possède un atout charme indéniable avec sa façade avant constituée d'éléments en céramique. Sa porte galbée en verre est d'un très bel effet sur le style tout en rondeur de cet habillage.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



BORDEAUX



HAVANE



GRIS

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 56 x P 56 x H 110 cm

AVALON-2N + habillage: L 56 x P 50 x H 110 cm

BOREA-N + habillage: L 56 x P 61 x H 110 cm

NVi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm

TCi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm

MONDE-2

ACIER

Le MONDE-2 est un habillage en acier verni. Son design lui confère une touche de modernité. La face avant encadre une jolie porte entièrement vitrée pour offrir une mise en valeur du spectacle de la flamme.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



NOIR



ROUILLE

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 56 x P 56 x H 110 cm

AVALON-2N + habillage: L 56 x P 50 x H 110 cm

BOREA-N + habillage: L 56 x P 61 x H 110 cm

NVi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm

TCi + habillage: L 56 x P 53 x H 110 cm





RADIUS

ACIER

Ce superbe habillage rond en acier apportera une touche contemporaine à votre intérieur. Sa porte galbée et entièrement vitrée, laisse une grande place à la vision de la flamme. Vous profiterez ainsi d'une ambiance élégante et chaleureuse.

COULEURS DISPONIBLES



GREIGE



GRIS MÉTALLISÉ



NOIR



MOKA

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 56 x P 56 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 56 x P 50 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 56 x P 61 x H 109 cm

NVi + habillage: L 56 x P 53 x H 109 cm

TCi + habillage: L 56 x P 53 x H 109 cm

RAFALE-2

ACIER

Le RAFALE est un habillage moderne en acier dans le plus pur style industriel avec ses lignes simples. Cet habillage aux lignes et aux couleurs sobres se mariera parfaitement aux différents types d'intérieurs.

COULEURS DISPONIBLES



GRIS MÉTALLISÉ



NOIR



ROUGE

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 42 x P 49 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 42 x P 43 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 42 x P 54 x H 109 cm

NVi + habillage: L 42 x P 46 x H 109 cm

TCi + habillage: L 42 x P 46 x H 109 cm





STARLET

ACIER

Cet habillage est en acier avec une forme légèrement arrondie complété par une porte galbée. Le charme du modèle STARLET réside notamment dans la douceur de ses lignes et sa simplicité.

COULEURS DISPONIBLES



GRIS MÉTALLISÉ



NOIR



BRONZE

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 53 x P 55 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 53 x P 49 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 53 x P 59 x H 109 cm

NVi + habillage: L 53 x P 51 x H 109 cm

TCi + habillage: L 53 x P 51 x H 109 cm

STEEL-2

ACIER

Le modèle STEEL est habillé de panneaux en acier verni. Sa forme arrondie, sa porte en fonte et ses fines ouvertures latérales sont très caractéristiques de ce best-seller.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



GRIS MÉTALLISÉ



ROUGE



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ALIAS-2N + habillage: L 50 x P 54 x H 109 cm

AVALON-2N + habillage: L 50 x P 48 x H 109 cm

BOREA-N + habillage: L 50 x P 59 x H 109 cm

NVi + habillage: L 50 x P 51 x H 109 cm

TCi + habillage: L 50 x P 51 x H 109 cm





ADHARA ED

GAMME ED —

VERRE

Haut de gamme, ce très bel habillage arrondi offre le meilleur du design : des lignes pures, des panneaux vitrés teintés noir, une double porte galbée, une vitre Magic Light et un plateau supérieur coulissant.

COULEUR DISPONIBLE



NOIR

POÊLES
COMPATIBLES

ATLANTIS ED-N + habillage: L 63 x P 63 x H 125 cm

MVi ED + habillage: L 63 x P 63 x H 125 cm

DRUM ED

CÉRAMIQUE

L'habillage DRUM possède un style intemporel qui séduit tous les publics. Ses grands panneaux latéraux en céramique sont accompagnés de liserés qui soulignent joliment la rondeur de ses courbes. La porte galbée entièrement vitrée complète ce très bel habillage.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



GRIS



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ATLANTIS ED-N + habillage: L 65 x P 65 x H 120 cm

MVi ED + habillage: L 65 x P 65 x H 120 cm

GAMME ED



RADIUS ED

GAMME ED

ACIER

Ce superbe habillage rond en acier apportera une touche contemporaine à votre intérieur. Sa porte galbée et entièrement vitrée, laisse une grande place à la vision de la flamme. Vous profiterez ainsi d'une ambiance élégante et chaleureuse.

COULEURS DISPONIBLES



GREIGE



NOIR

POÊLES COMPATIBLES

ATLANTIS ED-N + habillage: L 64 x P 64 x H 120 cm

MVi ED + habillage: L 64 x P 64 x H 120 cm



STARLET ED

GAMME ED

ACIER

Cet habillage est en acier avec une forme légèrement arrondie complété par une porte galbée. Le charme du modèle STARLET réside notamment dans la douceur de ses lignes et sa simplicité.

COULEURS DISPONIBLES



GRIS



NOIR



BRONZE

POÊLES COMPATIBLES

ATLANTIS ED-N + habillage: L 63 x P 62 x H 120 cm

MVi ED + habillage: L 63 x P 62 x H 120 cm





ALBA

CÉRAMIQUE

GAMME ACE

Le modèle ALBA est un très bel habillage composé de grands panneaux en faïence striée. La porte présente sur toute la hauteur du poêle, est dotée d'une grande vitre «Magic light». ALBA est un habillage qui se veut résolument moderne.

COULEURS DISPONIBLES



BLANC



GRIS

POÊLE
COMPATIBLE

ACE + habillage: L 86 x P 33 x H 111 cm

ALYA

GRÈS

L'habillage ALYA est composé d'une partie en grès imitation bois qui lui confère un aspect chaleureux. Il est également doté d'une grande porte en verre «MAGIC LIGHT» qui complète parfaitement cet habillage au style très contemporain.

COULEUR DISPONIBLE



CHENE

POÊLE
COMPATIBLE

ACE + habillage: L 86 x P 33 x H 111 cm

GAMME ACE





ANDO

STÉATITE

Le modèle ANDO est un très bel habillage aux finitions remarquables. Ses grands panneaux en pierre ollaire offrent un rendu exceptionnel. Cet habillage intègre une porte en verre «Magic light», le léger retour sur le coté, lui ajoute une belle touche d'élégance.

COULEUR DISPONIBLE



STÉATITE

POÊLE
COMPATIBLE

ACE + habillage: L 90 x P 36 x H 111 cm

ASTI

ACIER

Le modèle ASTI possède une finition en acier recouvert d'une peinture haute résistance. Son design est sobre pour une intégration facile aux différents styles d'intérieurs.

COULEURS DISPONIBLES



GRIS MÉTALLISÉ



MOKA

POÊLE
COMPATIBLE

ACE + habillage: L 85 x P 31 x H 111 cm

GAMME ACE





SUONO

GAMME AXE —

ACIER

SUONO est un habillage en acier verni au style épuré. La simplicité de ses lignes, sa porte, sont autant d'atouts de séduction.

COULEURS DISPONIBLES



GREIGE



MOKA

POÊLE
COMPATIBLE

AXE + habillage: L 96 x P 38 x H 118 cm

FENDOR

CÉRAMIQUE

FENDOR est un habillage en acier avec une façade en faïence. Avec sa porte et les gravures de sa faïence, il propose un style résolument moderne.

COULEURS DISPONIBLES



BEIGE



BLANC

POÊLE
COMPATIBLE

AXE + habillage: L 96 x P 38 x H 118 cm

GAMME AXE





HOTH

PIERRE

GAMME AXE —

L'habillage HOTH est constitué d'une base en acier verni et complété d'une façade en pierre. Ce très joli modèle est doté d'une grande porte vitrée permettant une belle visibilité de la flamme. Cet habillage à la fois chic et cossu saura ravir les personnes en quête de rusticité et de modernité.

COULEUR DISPONIBLE



PIERRE

POÊLE
COMPATIBLE

AXE + habillage: L 95 x P 38 x H 118 cm



LES HABILLAGES INSERTS À GRANULÉS

KPV

VERRE

GAMME INSERT

Les portes de finition KPV sont dotées d'un verre de type «Magic light».
Leurs dimensions permettent de couvrir l'espace créé entre l'insert et son logement.
Elles permettent également l'éventuelle intégration d'un tiroir de chargement (option).

PORTES DISPONIBLES



KPV 70P - KPV 80P



KPV 80C

Dans le cadre d'une installation en rénovation de cheminée, la porte de finition KPV peut être complétée par une grille de compensation (option), pour combler l'espace entre l'insert et les parois de l'ancien foyer.

DIMENSIONS:

KPV 70P: L 70 x H 60 cm

KPV 80P: L 80 x H 60 cm

KPV 80C: L 80 x H 63 cm

LES POÊLES À BOIS



LES POÊLES À BOIS HORIZONTAUX

GAMME MAORI

MAORI signifie « en confiance » en tahitien. C'est la mission de CMG de mettre ses clients en confiance en leur proposant des produits de haute-qualité performants et esthétiques.

LE FEU

Maîtrisant parfaitement le processus de combustion du bois, CMG a mis en œuvre la meilleure technologie afin d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique et environnementale. Les poêles à bois MAORI respectent les critères des normes et labels européens actuels. Ils anticipent même l'évolution à venir de ces exigences.

LA FORCE

Fidèle à ses valeurs, CMG a porté un soin particulier à la conception de la gamme MAORI. L'entreprise a fait le choix de matériaux de qualité afin d'obtenir des produits avec une finition remarquable.

L'acier pour l'élégance des lignes de la structure et de la porte 16/9ème,

La fonte pour la durabilité et les propriétés thermiques de la chambre de combustion et de l'échangeur de chaleur.

Le verre pour la résistance de la vitre vitrocéramique sérigraphiée et pour une finition raffinée du dessus des poêles.

LA MAGIE

Les modèles MAORI subliment le spectacle du feu. Ils vous offrent un mode de chauffage élégant avec un choix esthétique varié, grâce aux différentes combinaisons de supports en acier et de dessus en verre.

Maori : le feu, la force, la magie.



MAORI

LES POÊLES À BOIS

MAORI est un poêle à bois horizontal raccordable en fonte. Sa chambre de combustion est conçue avec différents niveaux d'aération de la flamme et de façon à permettre la postcombustion. Sa porte en acier est dotée d'un système de fermeture multipoints, centralisée à glissière.

A		ECO DESIGN 2022		flamme VERTE	Éligible aux aides publiques	POST COMBUSTION	RACCORDABLE
Puissance nominale				8,0 kW			
Surface chauffée				92 m²			
Rendement				77 %			
Rendement saisonnier (ηs)				67 %			
Emission CO				1500 mg/Nm³			
Emission P				40 mg/Nm³			
Emission COV				110 mg/Nm³			
Emission NOx				200 mg/Nm³			
Taille des bûches				50 cm			
Consommation horaire				1,9 kg/h			
Raccordement : position et diamètre buse				dessus - Ø 150 mm			
Poids net				136 kg			
Dimensions				L 75 x P46 x H57 cm + optionnel			

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.

GAMME MAORI

CRÉEZ VOTRE COMPOSITION



MAORI



MAORI SUR BANC



MAORI SUR PIEDS



MAORI SUR PIÉDESTAL


MAORI

GAMME MAORI

Le poêle MAORI dispose de série d'un top en verre teinté noir brillant qui apporte une touche élégante supplémentaire. Vous pouvez également choisir en option le top en verre avec un effet marbré pour un effet plus rustique.



EN SÉRIE: TOP EN VERRE TEINTÉ NOIR

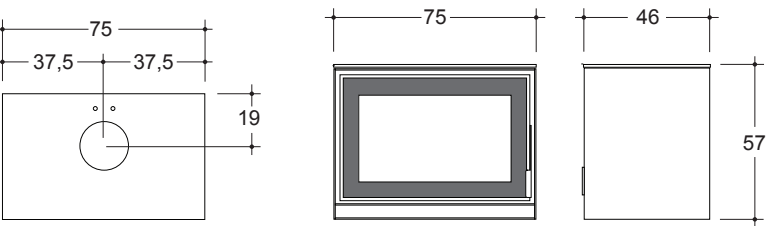

DIMENSIONS:

L 75 x P 46 x H 57 cm




MAORI

GAMME MAORI

SUR BANC

MAORI sur banc impressionne ses spectateurs en offrant plusieurs combinaisons de styles : symétriques, asymétriques, petit ou grand format. Le banc en acier peint peut être installé dans plusieurs configurations selon vos goûts et l'espace disponible dans votre habitation. Le banc central B75 s'associe à 2 autres modules au choix, l'un à droite et l'autre à gauche : B25 en petit format, ou B50 pour le plus large.


MAORI



COMPOSITION 1




COMPOSITION 2



COMPOSITION 3



COMPOSITION 4

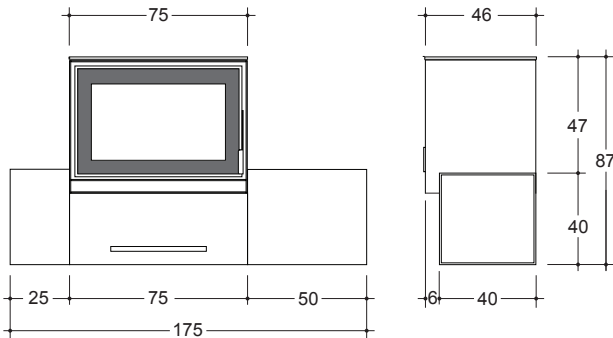

DIMENSIONS:

COMPOSITION 1: B25 + B75 + B50 = L150 X P46 X H87 cm

COMPOSITION 2: B50 + B75 + B25 = L150 X P46 X H87 cm

COMPOSITION 3: B25 + B75 + B25 = L125 X P46 X H87 cm



COMPOSITION 4: B50 + B75 + B50 = L175 X P46 X H87 cm



MAORI

SUR PIEDS

Sur ses 4 pieds en acier peint, MAORI s'enracine dans le sol et perpétue l'esprit sacré du feu dans la modernité. Une ambiance chaleureuse s'installe autour de ce modèle sobre et élégant.

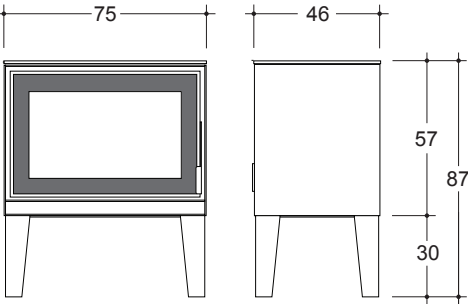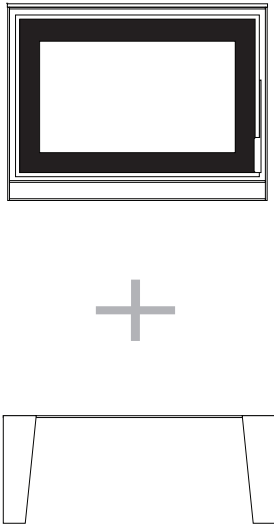

DIMENSIONS:



L 75 x P 46 x H 87 cm



MAORI

SUR PIÉDESTAL

MAORI sur son piédestal en acier peint offre un écrin aérien à la danse endiablée des flammes. Une forte identité se dégage de ce modèle au look élancé.

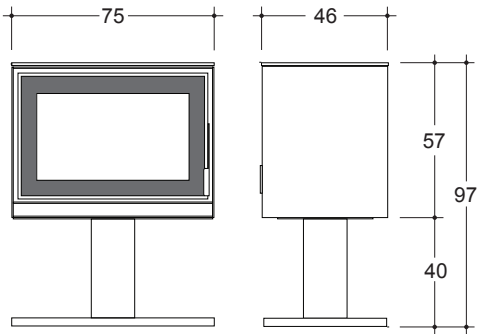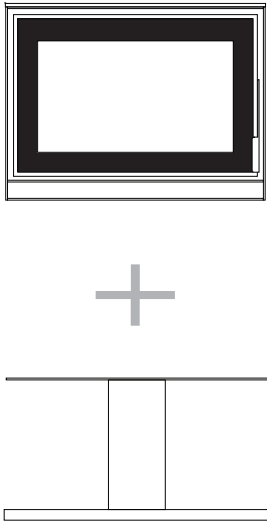

DIMENSIONS:

L 75 x P 46 x H 97 cm



LES POÊLES À BOIS VERTICAUX

La gamme de poêles à bois verticaux CMG, propose différentes technologies pour apporter une réponse aux différents besoins des habitations et de leurs occupants.

Que le mode diffusion de la chaleur choisi soit le rayonnement, la convection naturelle ou la convection forcée, CMG au travers de sa gamme aura une solution performante et adaptée à vous proposer.

Fidèle à son concept, CMG offre la possibilité de choisir son esthétique avec ses produits modulaires mais elle offre également pour ceux qui sont à la recherche de simplicité une gamme de produits monoblocs.



TEEVA

LES POÊLES À BOIS

Optez pour les formes arrondies et les performances généreuses de la nouvelle gamme verticale de poêles à bois étanches et raccordables. La chambre de combustion et l'échangeur de chaleur en fonte ainsi que le système de postcombustion garantissent l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement. La grande porte à vision panoramique, la vitre vitrocéramique et le top en verre créent une ambiance cosy et chaleureuse. Le système de fermeture multipoints contribue au confort d'utilisation.

A+		ECO DESIGN 2022		flamme VERTE		Éligible aux aides publiques		POST COMBUSTION	RACCORDABLE
Puissance nominale		8,0 kW							
Surface chauffée		90 m²							
Rendement		81 %							
Rendement saisonnier (ηs)		71 %							
Emission CO		1500 mg/Nm³							
Emission P		40 mg/Nm³							
Emission COV		110 mg/Nm³							
Emission NOx		200 mg/Nm³							
Taille des bûches		40 cm							
Consommation horaire		2,25 kg/h							
Raccordement : position et diamètre buse		dessus - Ø 150 mm							
Poids net		125 kg							
Dimensions		L50 x P50 x H80 cm + optionnel							

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.


GAMME TEEVA



TEEVA SUR SOCLE



TEEVA SUR PIÉDESTAL

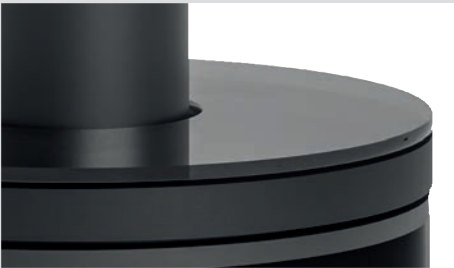


EN SÉRIE:
TOP EN VERRE TEINTÉ NOIR

TEEVA

SUR SOCLE

Dans ce format, tout en rondeur, TEEVA sur socle captive le regard de haut en bas. L'esthétique douce et harmonieuse de ce poêle à bois fascine. Côté pratique, TEEVA sur socle offre un rangement muni d'une porte en partie basse.

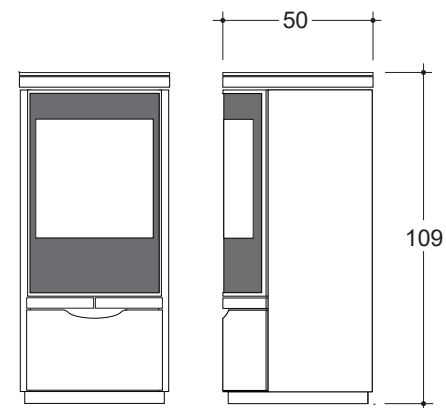

DIMENSIONS:


L 50 x P 50 x H 109 cm



TEEVA

SUR PIÉDESTAL

Les belles proportions et la ligne élancée de TEEVA sur piédestal invitent à se prélasser au coin du feu. Son charme indéniable, son look éthéré et ses performances élevées lui confèrent tous les atouts pour devenir culte.

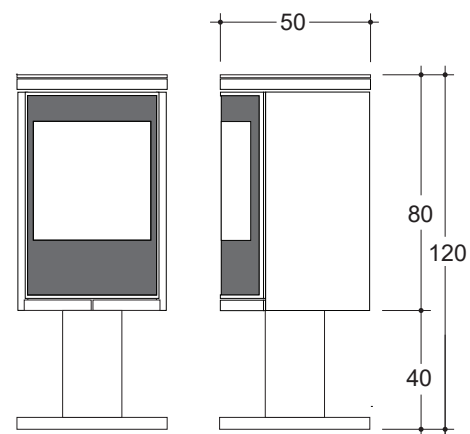

DIMENSIONS:

L 50 x P 50 x H 120 cm



LES FOYERS & INSERTS À BOIS

Caminetti Montegrappa fut fondée par un groupement de maîtres artisans spécialisés dans la réalisation de foyer à bois.

Fort de plus de 47 années d'expérience et d'évolutions technologiques, les produits développés par Caminetti Montegrappa répondent parfaitement aux enjeux écologiques et de performances énergétiques.

Nous prenons le plus grand soin à la qualité de fabrication de nos produits afin d'apporter une expérience de confort durable.

La gamme proposée de foyers et d'inserts à bois est complète et variée, pour vous permettre de créer différentes ambiances chaleureuses.



LIGHT O1


by Caminetti Montegrappa

FOYERS FERMÉS À BOIS À AIR CHAUD CONVECTION NATURELLE

Foyer fermé avec un style moderne, porte entièrement en vitrocéramique avec loquet de blocage ouvrable pour le nettoyage et à guillotine à l'aide d'une main froide. Chambre de combustion revêtue en CMtech®, matériau réfractaire réalisé avec épaisseurs élevées; dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique. Le foyer diffuse l'air chaud par convection naturelle, mais peut également fonctionner par convection forcée en ajoutant un kit optionnel de canalisation de l'air chaud.



	CONVECTION NATURELLE
Puissance thermique globale	13,9 kW
Puissance nominale	12,0 kW
Surface chauffée	138 m²
Rendement	86,0 %
Rendement saisonnier (ηs)	76 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	3,3 kg/h
Débit massique des fumées	8,10 g/s
Température des fumées	256°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 180 mm
Section intérieure du conduit des fumées	Ø 18 / □ 18X18 cm
Hauter min. du conduit des fumées	4 m
Conduits d'entrée d'air	Ø 150 mm
Poids net	191 kg

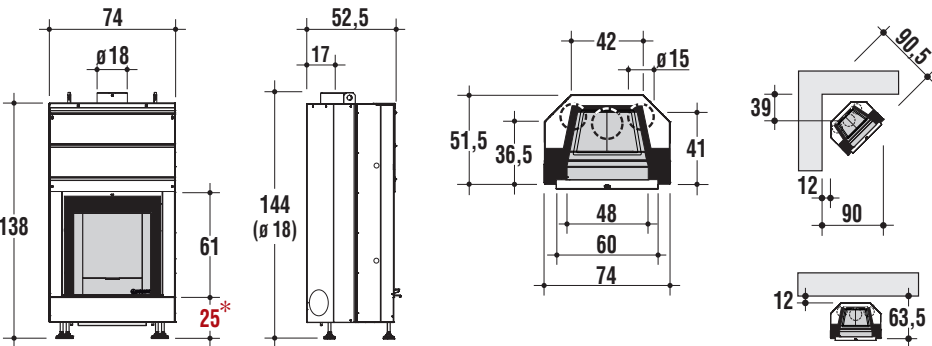

≥ 35* cm hauteur sole foyère avec kit de canalisation air forcé

LIGHT O2

by Caminetti Montegrappa


FOYERS FERMÉS À BOIS À AIR CHAUD SOIT À CONVECTION NATURELLE, SOIT À CONVECTION FORCÉE.

Foyer fermé avec un style moderne, porte ample entièrement en vitrocéramique avec loquet de blocage ouvrable pour le nettoyage et à guillotine à l'aide d'une main froide. Chambre de combustion revêtue en CMtech®, matériau réfractaire réalisé avec épaisseurs élevées; dans la partie supérieure, un deflecteur en vermiculite.



	LIGHT O2N S CONVECTION NATURELLE	LIGHT O2V E CONVECTION FORCÉE
Puissance thermique globale	15,6 kW	19,6 kW
Puissance nominale	13,0 kW	16,7 kW
Surface chauffée	149 m²	192 m²
Rendement	83,0 %	85,2 %
Rendement saisonnier (ηs)	73 %	73 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	3,5 kg/h	4,6 kg/h
Débit massique des fumées	11,5 g/s	15,2 g/s
Température des fumées	214°C	192°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa	11 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Section intérieure du conduit des fumées	Ø 20 / □ 20X20 cm	Ø 20 / □ 20X20 cm
Hauter min. du conduit des fumées	4 m	4 m
Conduits d'entrée d'air	2 X Ø 15 cm	2 X Ø 15 cm
Poids net	246 kg	263 kg

LIGHT O2N S à bois à air chaud convection naturelle

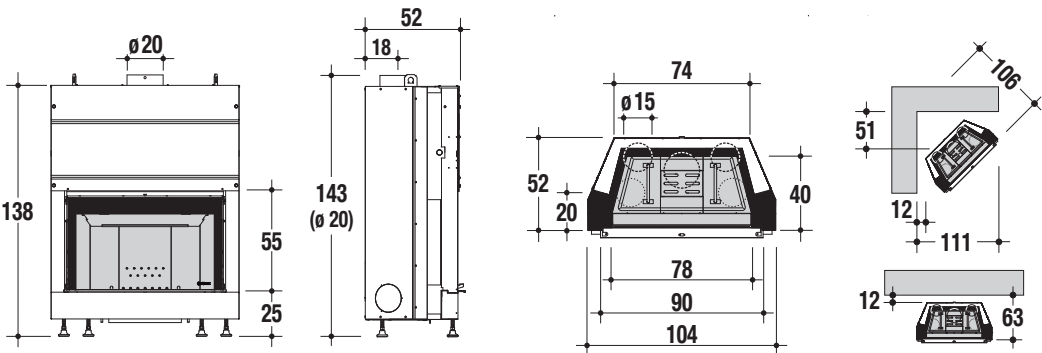

LIGHT 06

by Caminetti Montegrappa


FOYERS FERMÉS À BOIS À AIR CHAUD SOIT À CONVECTION NATURELLE, SOIT À CONVECTION FORCÉE.

Foyer fermé avec un style minimaliste, avec porte horizontale « extralarge » entièrement en vitrocéramique avec loquet de blocage ouvrable pour le nettoyage et à guillotine à l'aide d'une main froide. Chambre de combustion revêtue en CMtech®, matériau réfractaire réalisé avec épaisseurs élevées; dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique.



	LIGHT 06N CONVECTION NATURELLE	LIGHT 06V CONVECTION FORCÉE
Puissance thermique globale	18,1 kW	17,5 kW
Puissance nominale	15,0 kW	15,0 kW
Surface chauffée	172 m²	172 m²
Rendement	82,5 %	85,5 %
Rendement saisonnier (ηs)	72 %	73 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	4,4 kg/h	4,2 kg/h
Débit massique des fumées	15,5 g/s	14,7 g/s
Température des fumées	242°C	196°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Section intérieure du conduit des fumées	Ø 25 / □ 25X25 cm	Ø 25 / □ 25X25 cm
Hauter min. du conduit des fumées	5 m	5 m
Conduits d'entrée d'air	2 X Ø 15 cm	2 X Ø 15 cm
Poids net	289 kg	306 kg

LIGHT 06N à bois à air chaud convection naturelle

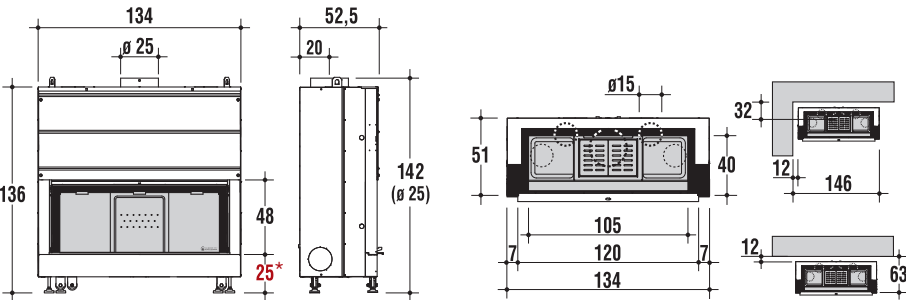

≥ 35* cm hauteur sole foyer

TECH 3


by Caminetti Montegrappa

FOYERS FERMÉS À BOIS À AIR CHAUD CONVECTION NATURELLE

Foyer fermé avec porte à trois côtés pour une ample vision de la flamme. Porte verticale entièrement en vitrocéramique avec loquets de blocage ouvrables pour le nettoyage et à guillotine à l'aide d'une main froide. Chambre de combustion revêtue en CMtech®, matériau réfractaire réalisé avec épaisseurs élevées. Le foyer diffuse l'air chaud par convection naturelle, mais peut également fonctionner par convection forcée en ajoutant un kit optionnel de canalisation de l'air chaud.



	CONVECTION NATURELLE
Puissance thermique globale	8,4 - 16,1 kW
Puissance nominale	13,0 kW
Surface chauffée	149 m²
Rendement	≥ 80 %
Rendement saisonnier (ηs)	70 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	3,7 kg/h
Débit massique des fumées	12,1 g/s
Température des fumées	245°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 250 mm
Section intérieure du conduit des fumées	Ø 25 / □ 25X25 cm
Hauter min. du conduit des fumées	4 avec réduction Ø 20 cm hauteur min. 6 m
Conduits d'entrée d'air	2 X Ø 15 cm
Poids net	232 kg

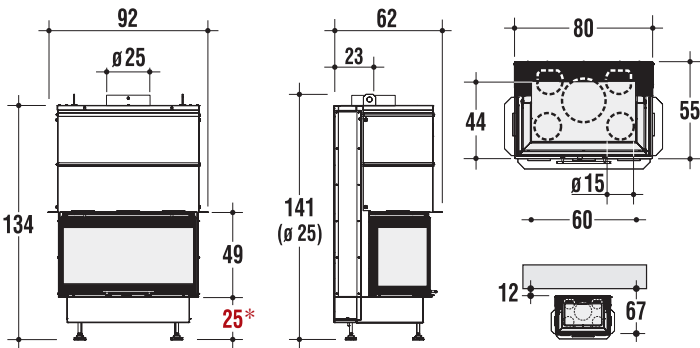

≥ 35* cm hauteur sole foyer avec kit de canalisation air forcé


MB MEGAFIRE by Caminetti Montegrappa

FOYERS FERMÉS À BOIS À AIR CHAUD SOIT À CONVECTION NATURELLE, SOIT À CONVECTION FORCÉE.

Foyer fermé de grandes dimensions, moderne avec porte carrée entièrement en vitrocéramique avec ouverture battante. Chambre de combustion revêtue en fonte, équipée de Catalyseur-Diffuseur de flamme en CMtech®2, réfractaire céramique. Livrable dans les versions à air de convection naturelle ou forcée. Optimal pour chauffer l'environnement et aussi pour cuisiner.



	MB MEGAFIRE N CONVECTION NATURELLE	MB MEGAFIRE V CONVECTION FORCÉE
Puissance thermique globale	16,3 kW	15,5 kW
Puissance nominale	13,5 kW	13,5 kW
Surface chauffée	155 m²	155 m²
Rendement	82,8 %	86,9 %
Rendement saisonnier (ηs)	72 %	75 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	3,91 kg/h	3,75 kg/h
Débit massique des fumées	11,4 g/s	10,3 g/s
Température des fumées	238°C	196°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Section intérieure du conduit des fumées seulement chauffage	Ø 20 / □ 20X20 cm	Ø 20 / □ 20X20 cm
Section intérieure du conduit des fumées obligatoire pour la cuisson des aliments	Ø 25 / □ 25X25 cm	Ø 25 / □ 25X25 cm
Hauter min. du conduit des fumées	5 m	5 m
Conduits d'entrée d'air	2 X Ø 15 cm	2 X Ø 15 cm
Poids net	332 kg	334 kg

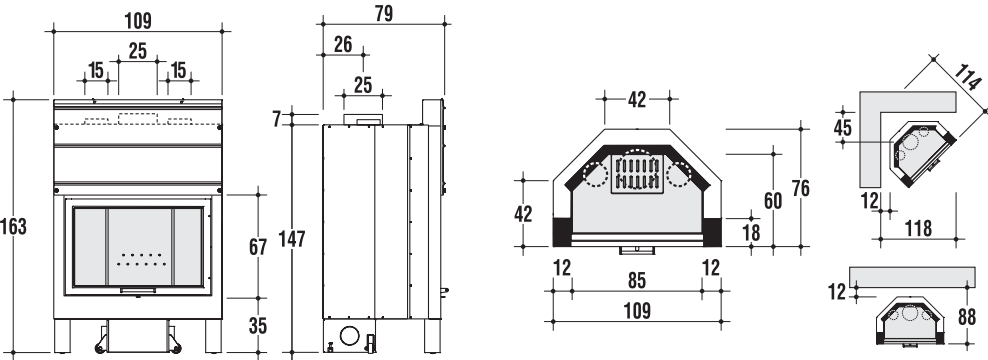

LES HABILLAGES FOYERS & INSERTS À BOIS




ESSENTIAL

by Caminetti Montegrappa

HABILLAGES FOYERS


Cadre en acier verni noir.

essential 01




coffrage à réaliser lors de la pose

installation en coin 90°




installation de face avec coffrage




installation encastrée

essential 02




coffrage à réaliser lors de la pose

installation en coin 90°




installation de face avec coffrage




installation encastrée


essential 06



coffrage à réaliser lors de la pose




installation de face avec coffrage




installation encastrée

essential/m




coffrage à réaliser lors de la pose

installation en coin 90°



installation de face avec coffrage



installation encastrée



essential 01

essential 02



essential 06

FOYERS COMPATIBLES

LIGHT 01 à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 02N à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 02V à bois à air chaud convection forcée

LIGHT 06N à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 06V à bois à air chaud convection forcée

MB MEGAFIRE N à bois à air chaud convection naturelle

MB MEGAFIRE V à bois à air chaud convection forcée



essential/m


MINIMAL

by Caminetti Montegrappa


HABILLAGES FOYERS

Cadre en acier verni gris métallisé.


minimal 01




coffrage à réaliser lors de la pose



installation en coin 90°




installation de face avec coffrage




installation encastrée


minimal 02




coffrage à réaliser lors de la pose



installation en coin 90°



installation de face avec coffrage




installation encastrée


minimal 06



coffrage à réaliser lors de la pose



installation de face avec coffrage



installation encastrée

FOYERS COMPATIBLES

LIGHT 01 à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 02N à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 02V à bois à air chaud convection forcée

LIGHT 06N à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT 06V à bois à air chaud convection forcée



minimal 01



minimal 02



minimal 06


FRAME

by Caminetti Montegrappa


HABILLAGES FOYERS

L'habillage est réalisé en granit Nero Assoluto flambé et brossé, avec traitement de protection, tandis que l'encadrement extérieur est en pierre de Vicence brossée, avec traitement de protection.


frame 01

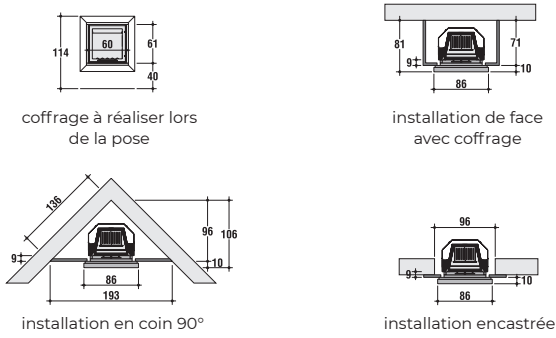

frame 02

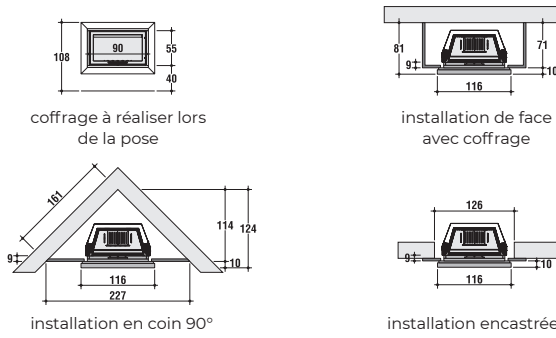

frame 06

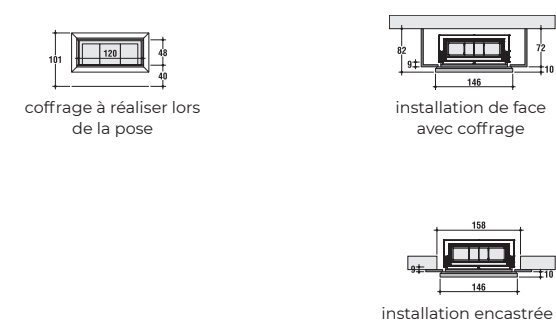

FOYERS COMPATIBLES

- LIGHT 01 à bois à air chaud convection naturelle
- LIGHT 02N à bois à air chaud convection naturelle
- LIGHT 02V à bois à air chaud convection forcée
- LIGHT 06N à bois à air chaud convection naturelle
- LIGHT 06V à bois à air chaud convection forcée



frame 01



frame 02




frame 06

CINA

by Caminetti Montegrappa

HABILLAGES FOYERS

Encadrement linéaire de style classique, facilement insérable en différents typologies de décoration. Réalisé en marbre Rose d'Asiago poli.

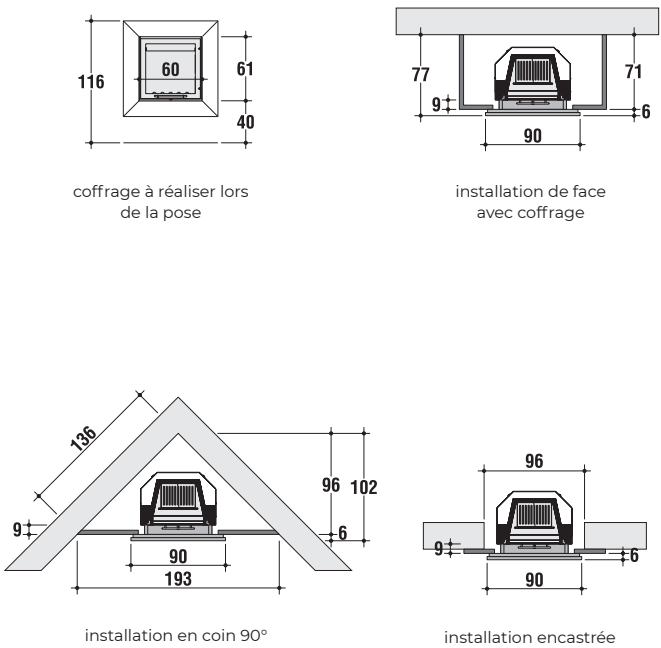

FOYER COMPATIBLE

LIGHT O1 à bois à air chaud convection naturelle




VENGHÉ

by Caminetti Montegrappa


HABILLAGES FOYERS

Cadre en pierre Venghé, avec structure similaire à celle du bois Wenghé: s'intègre facilement aux différents styles d'intérieurs. Sa couleur discrète et naturelle, donne automatiquement un aspect chaleureux à votre ambiance.


venghé 02




coffrage à réaliser lors de la pose

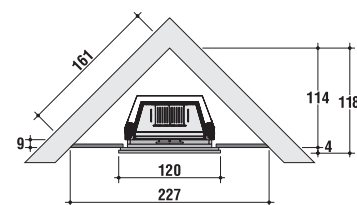

installation en coin 90°




installation de face avec coffrage




installation encastrée


venghé/m




coffrage à réaliser lors de la pose



installation en coin 90°



installation de face avec coffrage



installation encastrée

FOYERS COMPATIBLES

LIGHT O2N à bois à air chaud convection naturelle

LIGHT O2V à bois à air chaud convection forcée

MB MEGAFIRE N à bois à air chaud convection naturelle

MB MEGAFIRE V à bois à air chaud convection forcée



venghé 02



venghé/m

COMPACT 80V by Caminetti Montegrappa

INSERTS À BOIS À AIR CHAUD
À CONVECTION FORCÉE
ET CANALISÉ.




Insert pour cheminée ventilé et canalisé avec un style moderne, avec porte battante réversible entièrement en vitrocéramique. Disponible en 80 cm de largeur. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte.



A+



ECO DESIGN
2022

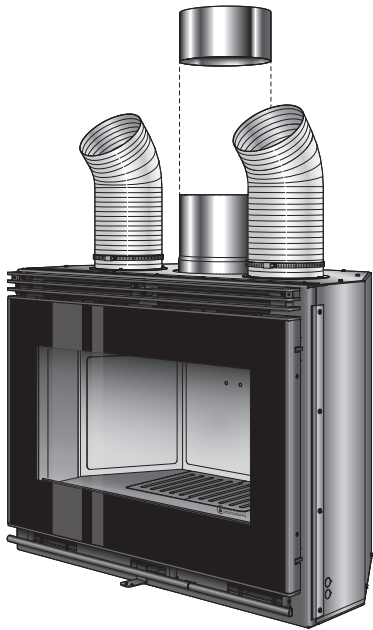

COMPACT 80V	
Puissance thermique globale	11,1 kW
Puissance nominale	9,5 kW
Surface chauffée	109 m²
Rendement	85,3 %
Rendement saisonnier (ηs)	74 %
Emission CO	< 1500 mg/Nm³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm³
Emission COV	< 60 mg/Nm³
Emission NOx	< 200 mg/Nm³
Consommation de combustible	2,68 kg/h
Débit massique des fumées	8,0 g/s
Température des fumées	205°C
Tirage (dépression dans le conduit)	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	Ø 200 mm
Section intérieure du conduit des fumées	Ø 20 / □ 20X20 cm
Hauter min. du conduit des fumées	4 m
Poids net	120 kg

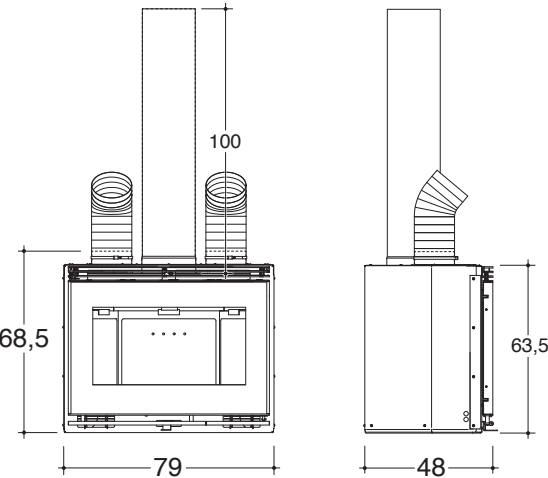


MINIMAL 80V


by Caminetti Montegrappa

HABILLAGES INSERTS


Cadre en acier verni noir.




coffrage à réaliser lors de la pose



installation de face avec coffrage

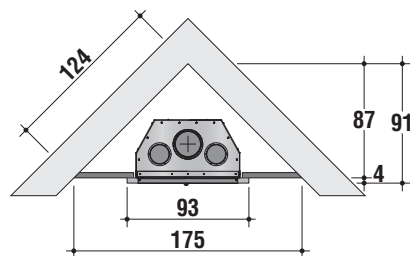

installation en coin 90°



installation encastrée

INSERT COMPATIBLE

COMPACT 80V à bois à air chaud à convection forcée et canalisé



POÊLES À GRANULÉS

Modèles	Puissance	Réservoir à granulés	Autonomie	Classe énergétique	Étanche	Ventilation			Raccordement conduit			Label	Eco-design 2022	KCC	Ecran tactile	Radio-commande	WIFI	Programmes horaires	Thermostat d'ambiance	Brûleur autonettoyant	Pages
	kW	KG	H (max-min)	A+																	
ACE	6 kW 9 kW	21 kg	30 - 14,5 h 30 - 10 h	•	•	—	•	•	Dessus concentrique			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	27
ALIAS-2N	8 kW	18 kg	22 - 9 h	•	—	—	•	—	Dessus			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	23
ATLANTIS ED-N	9 kW 12 kW 14 kW	30 kg	33 - 14,5 h 24 - 10,5 h 24 - 8,5 h	•	•	—	•	•	Arrière			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	26
AVALON-2N	6 kW 9 kW	17 kg	23,5 - 11 h 23,5 - 7,5 h	•	•	—	•	—	Arrière			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	21
AXE	12 kW	26 kg	24 - 9 h	•	•	—	•	•	Dessus concentrique/ Arrière			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	28
BOREA-N	6 kW 8 kW	14 kg	18,5 - 9,5 h 16 - 7 h	•	•	—	•	—	Dessus concentrique			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	—	24
MVI ED	12 kW	30 kg	30 - 10 h	•	•	—	•	—	Arrière			•	•	•	•	—	BeeFIRE	•	•	•	22
NVI	6 kW 9 kW	17 kg	24,5 - 11,5 h 20 - 8 h	•	—	—	•	—	Arrière			•	•	•	•	○	○	•	—	—	20
TCi	9 kW	18 kg	20 - 9 h	•	•	•	—	•	Arrière			•	•	•	•	○	BeeFIRE	•	•	—	25

HABILLAGES POÊLES À GRANULÉS

Gammes	Modèles																		Pages
ALIAS-2N / AVALON-2N / BOREA N / NVI / TCi	Izar	Izara	Adhara	Armor-2	Drum-2	Drum-2 Steatite	Han-2				Ile-2	Monde-2	Radius	Rafale-2	Starlet	Steel-2			34/60
ATLANTIS ED-N / MVI ED	Adhara ED	Drum ED	Radius ED	Starlet ED															60/67
ACE	Alba	Alya	Ando	Asti															68/75
AXE	Fendor	Suono	Hoth																76/81

INSERTS & FOYERS À GRANULÉS

Modèles	Puissance	Réservoir à granulés	Autonomie	Classe énergétique	Étanche	Ventilation			Raccordement conduit			Installation	Label	Eco-design 2022	KCC	Ecran tactile	Radio-commande	WIFI	Programmes horaires	Sonde ambiante	Kit canalisation air chaud	Pages
	kW	KG	H (max-min)	A+								Murale / Sol										
INSIDE M	9 kW	15 kg	16 - 7,5 h	•	—	•	—	—	Dessus			Murale	•	•	•	—	•	○	•	—	—	30
INSIDE M C	11 kW	15 kg	14 - 6 h	•	—	•	—	•	Dessus			Murale	•	•	•	—	•	○	•	—	•	30

- ÉQUIPEMENT / FONCTIONNALITÉ DE SÉRIE
- ÉQUIPEMENT EN OPTION
- ÉQUIPEMENT / FONCTIONNALITÉ NON DISPONIBLE

POÊLES À BOIS

Modèles	MAORI	MAORI SUR BANC	MAORI SUR PIEDS	MAORI SUR PIÉDESTAL			TEEVA SUR SOCLE ⁽¹⁾	TEEVA SUR PIÉDESTAL ⁽¹⁾
Puissance nominale (kW)	8	8	8	8			8	8
Surface chauffée (m²)	92	92	92	92			90	90
Rendement nominale (%)	> 76	> 76	> 76	> 76			81	81
Rendement saisonnier (%)	> 66	> 66	> 66	> 66			> 66	> 66
Chambre combustion	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte			Fonte	Fonte
Post combustion	oui	oui	oui	oui			oui	oui
Longueur de bûches (cm)	50	50	50	50			40	40
Consommation (kg/h)	2,5	2,5	2,5	2,5			2,35	2,35
Ventilateur air chaud	non	non	non	non			non	non
Raccordable	oui	oui	oui	oui			oui	oui
Étanche	non	non	non	non			oui	oui
Flamme Verte	oui	oui	oui	oui			oui	oui
Ecodesign	oui	oui	oui	oui			oui	oui
Classe énergétique	A	A	A	A			A+	A+
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus			Dessus	Dessus
Diamètre de buse (mm)	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150			Ø 150	Ø 150
Hauteur (mm)	570	870	870	970			1090	1200
Largeur (mm)	750	1250 - 1500 - 1750	750	750			500	500
Profondeur (mm)	460	460	460	460			500	500
Poids (kg)	96	196	112	120			135	137
Page	88	92	94	96			102	104

FOYERS À BOIS

Modèles	LIGHT 01	LIGHT 02N S	LIGHT 02V E	LIGHT 06N			LIGHT 06V	TECH 3	MB MEGAFIRE N	MB MEGAFIRE V	COMPACT 80V
Puissance nominale (kW)	12	13	16,7	15			15	13	13,5	13,5	9,5
Surface chauffée (m²)	138	149	192	172			172	149	155	155	109
Rendement nominale (%)	86	83	85,2	82,5			85,5	80,5	82,8	86,9	85,3
Rendement saisonnier (%)	> 66	> 66	> 66	> 66			> 66	> 66	> 66	> 66	> 66
Chambre combustion	Réfractaire	Réfractaire	Réfractaire	Réfractaire			Réfractaire	Réfractaire	Réfractaire	Réfractaire	Réfractaire
Post combustion	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Longueur de bûches (cm)	40	70	70	70			70	70	70	70	50
Consommation (kg/h)	3,3	3,5	4	4,4			4,2	3,7	3,91	3,75	2,68
Ventilateur air chaud	non	non	oui	non			oui	non	non	oui	oui
Raccordable (mm)	oui / 2x Ø 150	oui / 2x Ø 150	oui / 2x Ø 150	oui / 2x Ø 150			oui / 2x Ø 150	oui / 2x Ø 150	oui / 2x Ø 120	oui / 2x Ø 120	non
Étanche	non	non	non	non			non	non	non	non	non
Flamme Verte	oui	oui	oui	oui			oui	oui	oui	oui	oui
Ecodesign	oui	oui	oui	oui			oui	oui	oui	oui	oui
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+			A+	A+	A+	A+	A+
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus			Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Diamètre de buse (mm)	180	200	200	250			250	250	200	200	200
Hauteur (mm)	1440	1430	1430	1420			1420	1410	1630	1630	685
Largeur (mm)	740	1040	1040	1340			1340	920	1090	1090	790
Profondeur (mm)	525	520	520	525			525	620	790	790	480
Poids (kg)	191	246	263	289			306	232	332	334	120
Page	108	109	109	110			110	111	112	112	124

INSERTS À BOIS



INVENTEZ
VOTRE
CONFORT

NOTRE AMBITION

Faire du chauffage aux granulés de bois et au bois une expérience unique, en créant un lieu chaleureux et convivial dans chaque habitation.

Proposer des produits innovants, adaptés aux besoins et particularités de chacun.

La satisfaction et la sérénité des utilisateurs avec des appareils soigneusement étudiés et conçus dans nos usines. La qualité et l'excellence sont notre horizon productif.

La Société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis, pour des raisons techniques ou commerciales et n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes dans le contenu de cette brochure.

La reproduction, même partielle, des photos, dessins et textes est interdite. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Les données et mesures fournies sont approximatifs.





INVENTEZ
VOTRE
CONFORT